

HIGH PERFORMANCE



R37T Landscape Sabbia rettificato 60x60
R38A Landscape Sabbia bocciardato rettificato 60x60

gres fine porcellanato colorato in massa


HIGH PERFORMANCE



H Naturale



R37M Landscape Crema rettificato




R37S Landscape Crema rettificato



R37X Landscape Crema rettificato



H Bocciardato



R389 Landscape Crema bocciardato rettificato




R38F Landscape Crema bocciardato rettificato



H Naturale



R37N Landscape Sabbia rettificato




R37T Landscape Sabbia rettificato




R37Y Landscape Sabbia rettificato



H Bocciardato



R38A Landscape Sabbia bocciardato rettificato



R38G Landscape Sabbia bocciardato rettificato



R3EZ Landscape Muretto Crema
30x60



R3EU Landscape Mosaico Crema
30x35



R3FA Landscape Muretto Sabbia
30x60



R3EV Landscape Mosaico Sabbia
30x35




HIGH PERFORMANCE



H Naturale



R37P Landscape Grigio rettificato




R37U Landscape Grigio rettificato



R37Z Landscape Grigio rettificato



H Bocciardato




R38C Landscape Grigio bocciardato rettificato



R38H Landscape Grigio bocciardato rettificato



H Naturale



R37Q Landscape Antracite rettificato



R37V Landscape Antracite rettificato




R382 Landscape Antracite rettificato



H Bocciardato



R38D Landscape Antracite bocciardato rettificato



R38J Landscape Antracite bocciardato rettificato



R3FC Landscape Muretto Grigio
30x60



R3FD Landscape Muretto Antracite
30x60



R3EW Landscape Mosaico Grigio
30x35



R3EX Landscape Mosaico Antracite
30x35




HIGH PERFORMANCE



H Naturale




R37R Landscape Nero rettificato




R37W Landscape Nero rettificato



R388 Landscape Nero rettificato

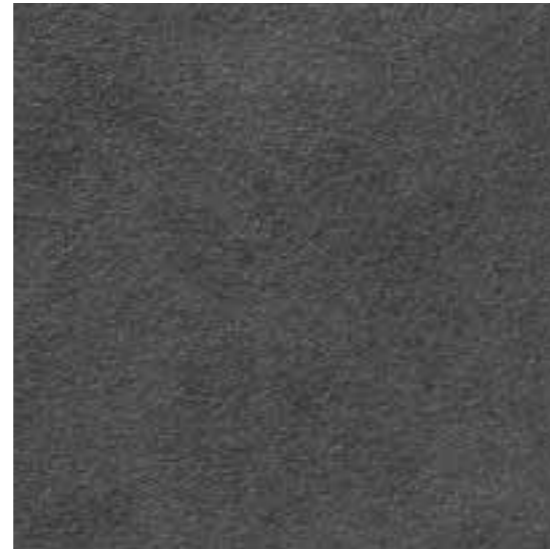

H Bocciardato



R38E Landscape Nero bocciardato rettificato



R38K Landscape Nero bocciardato rettificato



R3FE Landscape Muretto Nero
30x60



R3EY Landscape Mosaico Nero
30x35



tech info

★


Battiscopa ottenuto da taglio del fondo
Skirting cut from plain tile
Aus Grundfliese geschnittener Sockel
Plinthe obtenue par découpe du fond
Rodapié obtenido mediante corte del fondo
Плинтус, полученный методом нарезания фоновой плитки

★ ★

Righe incise con becco civetta smaltato (pag. 350)
Scored stripes with glazed coved edge (page 350)
Randstein mit eingeprägten Rillen und glasiertem Halbrundstab (S. 350)
Bandes gravées avec bord rond émaillé (page 350)
Rayas grabadas con canto romo esmaltado (pág. 350)
С нарезными полосками и глазурированным закругленным краем (стр. 350)

★ ★ ★

Monolitico (pag. 350) / One-piece L-tile (page 350) / Randstein einteilig (S. 350) /
Monolithique (page 350) / Monolitico (pág. 350) / Монолитная (стр. 350)



Mosaico assemblato su rete in fibra di vetro
Mosaic mesh - mounted on fibreglass
Auf Glasfasernetz geklebtes Mosaik
Mosaïque montée sur filet en fibre de verre
Mosaico enmallado sobre fibra de vidrio
Мозаика, собранная на сетке из стекловолоконна

I formati 60x60 e 30x60 rettificati sono modulari se posati con fuga 2 mm. / The 60x60 and 30x60 rectified sizes can be used in modular combinations if laid with 2 mm joint. / Die rektifizierten Formate 60x60 und 30x60 sind bei Verlegung mit 2-mm-Fuge modular. / Les formats 60x60 et 30x60 rectifiés peuvent se combiner s'ils sont posés avec un joint de 2 mm. / Los formatos de 60 x 60 y de 30 x 60 rectificados son modulares si se colocan dejando juntas de 2 mm. / Обрезные форматы 60x60 и 30x60 могут укладываться модульно со швом 2 мм.




Vedi Appendice pag. 357
See Appendix page 357
Siehe Anhang S. 357
Voir Annexe page 357
Véase la pág. 357 del Apéndice
Смотри приложение на стр. 357



LANDSCAPE 60x60
R37S - R37T - R37U - R37V - R37W

pezzi speciali / trims / spezialteile / pièces spéciales / piezas especiales / специальные изделия



	R3GZ	R3HE	R3HK
Landscape Crema	R3GZ	R3HE	R3HK
Landscape Sabbia	R3HB	R3HF	R3HL
Landscape Grigio	R3HA	R3HG	R3HM
Landscape Antracite	R3HC	R3HH	R3HN
Landscape Nero	R3HD	R3HJ	R3GH

imballi / packaging / verpackungen / emballages / embalajes / упаковки

	Scatole / Box / Karton / Boite / Caja / Коробки			Pallet / Pallet / Palette / Palette / Palette / Поддон		
	M ²	KG		M ²	KG	≠ mm

fondi / plain tiles / grundfliesen / fonds / fondos / фоновая плитка						
60x120	2	1,44	34,96	36	51,84	1244,99
60x60	nat. / bocc.	3	1,08	26,66	40	43,20 1066,40
30x60	nat. / bocc.	5	0,90	21,85	48	43,20 1048,80

decori / decorative pieces / dekore / décors / decoraciones / декоры						
30x35	mosaico	4	0,42	9,33	60	25,20 560,00
30x60	muretto	4	0,72	18,16	33	23,76 599,29

pezzi speciali / trims / spezialteile / pièces spéciales / piezas especiales / специальные изделия						
7x60	BT.B.C.	14	8,40 ml	14,74		10,5
30x60	SC.B.C.	5	0,90	22,01		
16x60	E. ELLE	4	0,38	6,05		

Per le pavimentazioni esterne non protette, Ragno consiglia di creare una pendenza $\geq 1,5\%$ sulla superficie calpestabile allo scopo di limitare il formarsi di ristagni d'acqua localizzati. Nel caso in cui questi ristagni permangano sulla superficie delle piastrelle nonostante una posa a regola d'arte, è necessario intervenire meccanicamente con l'utilizzo di scope o aspira-liquidi. / For unprotected outdoor pavings, Ragno recommends the creation of a gradient of $\geq 1.5\%$ on the finished surface, to prevent the formation of patches of standing water. In the event that standing water persists on the surface of the tiles in spite of correct installation, it must be removed mechanically with the aid of brooms or wet-and-dry vacuum cleaners. / Zur Unterbindung von punktueller Stauwasserbildung bei Belägen in ungeschützten Außenbereichen, empfiehlt die Ragno die Ausbildung eines Gefälles $\geq 1,5\%$ auf der Trittlfläche. Sollte trotz fachgerechter Verlegung Stauwasser auf der Fliesenoberfläche zurückbleiben, ist dessen mechanische Entfernung mit Hilfe eines Besens oder Nasssaugers erforderlich. / Pour des sols extérieurs non protégés, Ragno conseille de créer une inclinaison $\geq 1,5\%$ sur la surface de piétinement en vue de limiter la stagnation localisée de l'eau. Si, malgré une pose dans les règles de l'art, cette stagnation devait persister à la surface des carreaux, une intervention mécanique, au moyen de balais et d'aspirateurs de liquides, est alors nécessaire. / En el caso de pavimentaciones exteriores no protegidas, Ragno recomienda crear una pendiente $\geq 1,5\%$ en la superficie transitable para limitar la formación de depósitos localizados de agua estancada. En caso de que estos depósitos de agua permanezcan en la superficie del azulejo, aun cuando la colocación se haya realizado correctamente, será necesario intervenir mecánicamente empleando un cepillo o un aspirador de líquidos. / Для наружных незащищенных полов Ragno рекомендует создавать уклон $\geq 1,5\%$ на пешеходной поверхности для снижения образования локальных застоев воды. В случае, если застои воды образуются на плитке несмотря на правильную укладку, необходимо прибегать к использованию механических средств, таких как щетки или же аппараты для сбора жидкостей.